





ANÁLISIS MATÉRICO Y DE CONDICIONES TÉRMICAS

¿QUÉ ROL TIENEN NUESTROS MATERIALES?

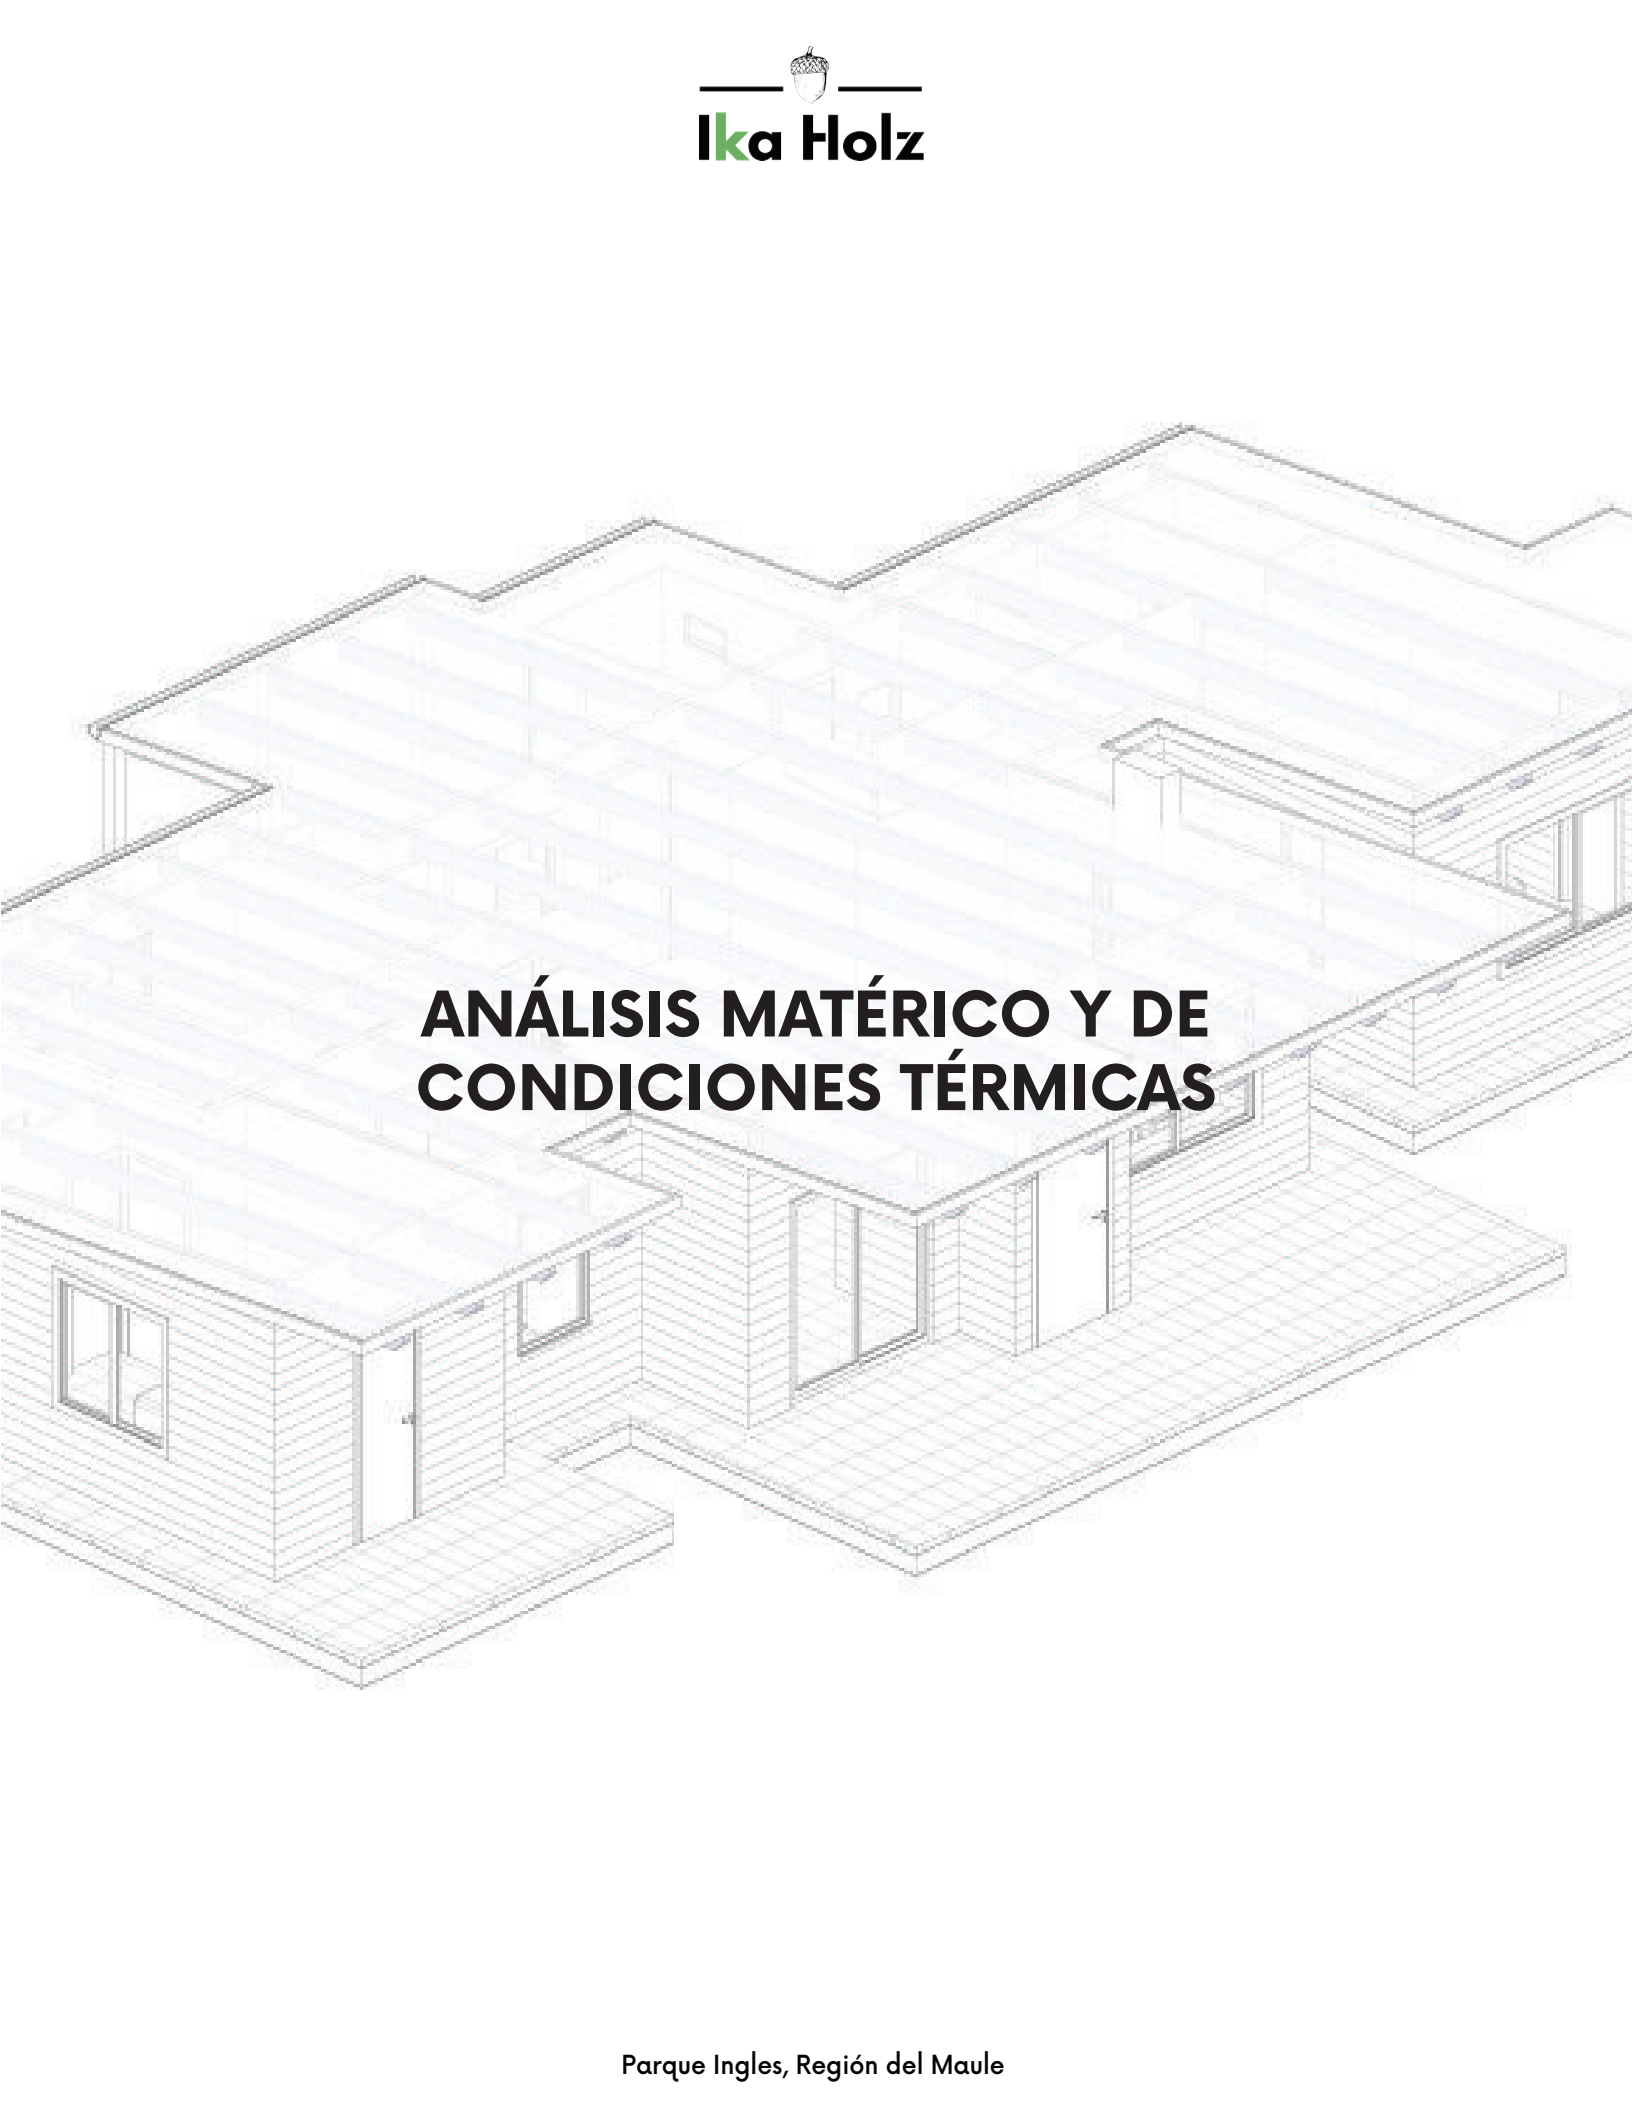

Trabajamos con empresas certificadas por PEFC, aportando a promover la gestión forestal sostenible

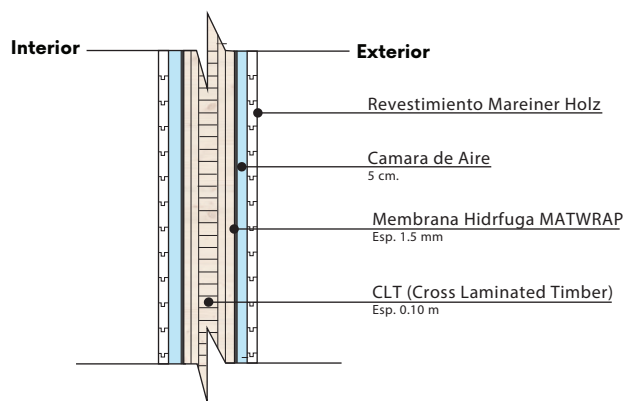

Nos aseguramos de construir con materiales de calidad superior.

Por si solos, los materiales se caracterizan por tener una baja transmitancia y alta resistencia térmica. A esto le sumamos un sistema constructivo que crea uniones herméticas y encuentros entre materiales que contribuyen a crear muros que reducen las pérdidas de energía en el hogar.





**HASSLACHER
NORICA TIMBER**
From wood to wonders.

MAREINER HOLZ
BRETTVEREDELUNG



¡Logramos bienestar interior!

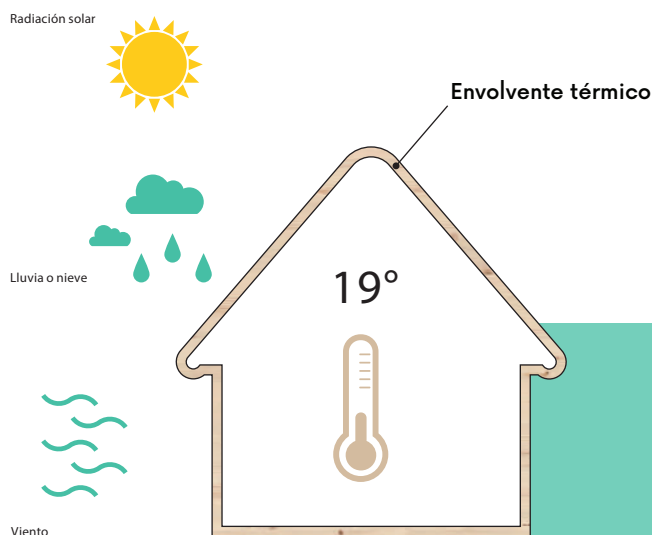

Temperatura
Ambiente

Humedad Relativa
g/m³

34.9 °C

19.3 °C

30.8°

27.7°



exterior



interior



exterior



interior


Nuestros cielos, muros y pisos certificados aíslan con eficiencia, adaptándose a las variaciones ambientales diarias y estacionales.

CASA SALZBURGO

Parque Ingles, Región del Maule
-35.47396, -70.99406

Raciación Solar espacios



- Directa
- Intermedia
- Indirecta

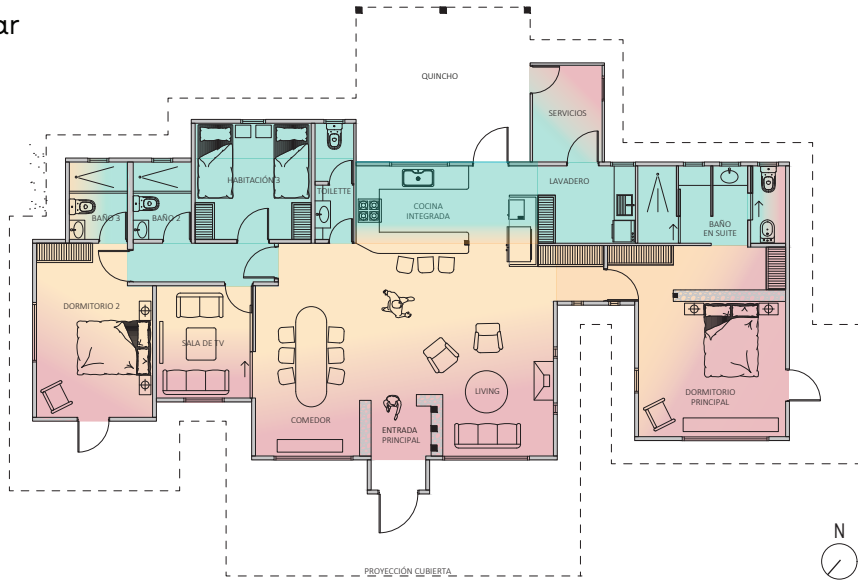


VIGAS




PUNTO 2



PUNTO 8




Muestras Térmicas muros

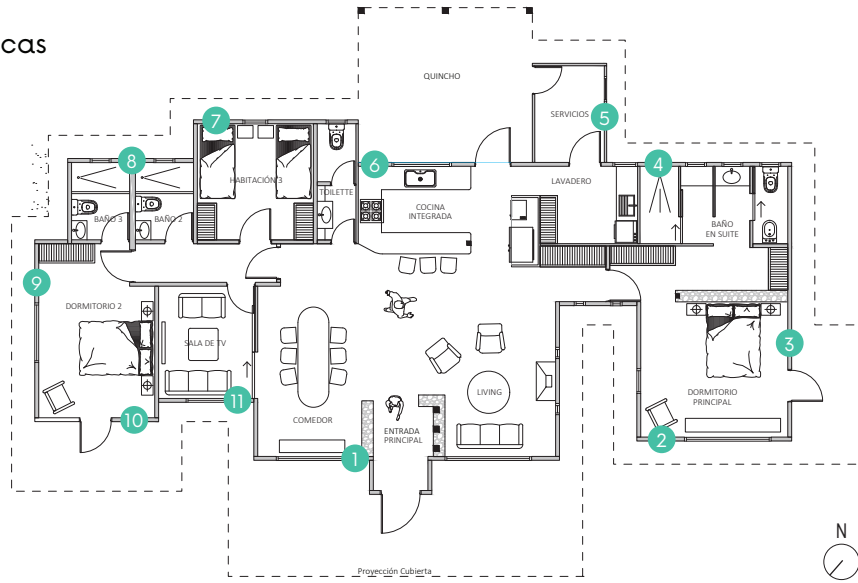

Variación de Temperaturas Superficiales muros

- Interior
- Exterior

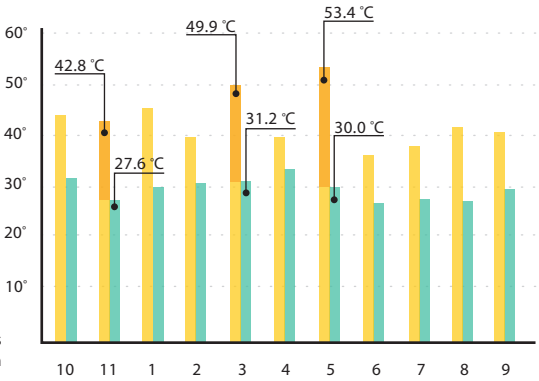

Diferencia de
temperatura
promedio



$$\bar{X} = 15^{\circ}$$

* datos corresponden a las temperaturas de la superficie del revestimiento, en interior y exterior.

IMÁGENES

